


## Marmoreffekt Wigranit® Novacolor WNC

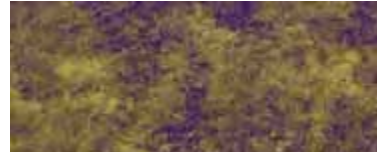

### Untergründe

Es eignen sich alle gebräuchlichen Hölzer und Holzwerkstoffe, welche mit geeignetem Zweihorn®-Füller vorgrundiert wurden. Trocknung über Nacht, Zwischenschliff mit Körnung 280 bis 320. Ebenfalls geeignet sind Holzwerkstoffe mit Grundierfolie oder lackierfähig beschichtete Holzwerkstoffe nach gründlichem Schliff.

### Effektbeschreibung

1. Fläche im gewünschten Basisfarbton mit Wigranit® Novacolor Buntlack WNC/Farbton gehärtet mit PUR-Härter 5085 im Mischungsverhältnis 10:1, verdünnt mit PUR-Verdünner S9004 lackieren.
2. Zweiten Farbton mit Wigranit® Novacolor Buntlack WNC/Farbton gehärtet mit PUR-Härter 5085 im Mischungsverhältnis 10:1, verdünnt mit PUR-Verdünner S9029 ungleichmäßig in die nasse Fläche sprengeln. Optional mit mehreren Farbtönen wiederholen. Es ist ein schnelles Arbeiten erforderlich, die Fläche darf nicht antrocknen.
3. Nasse Fläche mit lösemittelbeständiger Kunststoffolie abdecken und auf die Fläche drücken. Es empfiehlt sich die Folie mit einem Farbroller anzudrücken. Anschließend Folie wieder entfernen. Es entsteht ein Marmoreffekt.
4. Trocknung mindestens 2 Stunden bis maximal 8 Stunden ohne Zwischenschliff.
5. Fläche mit Crystallit® im gewünschten Glanzgrad gehärtet mit PUR-Härter 5085, verdünnt mit PUR-Verdünner S9004 ablackieren.

### Eigene Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

Zweihorn® Produkte werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, welches Sie unter [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) abrufen können. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter.

Stand: 11. August 2010