


Rost-Effekt hell/dunkel

(hier am Beispiel des dunklen Effektes beschrieben)



- Trägermaterial mit Unocryl Strukturfüller (USF), verdünnt mit 10% Wasser, im Kreuzgang spritzen
- Mit einem feinstrukturierten Schwamm ohne Wartezeit die gewünschte Struktur hochziehen
- Die Struktur nach dem Trocknen über Nacht leicht anschleifen
- Buntlack, z.B. Wigranit® Novacolor im Farbton NCS 7020Y50R (10:1 gehärtet mit PUR Härter 5085 und bis zu 10% verdünnt mit PUR Verdünner S9004), im Kreuzgang spritzen
- Im Anschluss z.B. Wigranit® Novacolor im Farbton NCS 4550Y40R (10:1 gehärtet mit PUR Härter 5085 und bis zu 10% verdünnt mit PUR Verdünner S9004) mit 0,8-1 bar Druck bei einem Spritzabstand von ca. 80 cm, einsprenkeln
- Nach einer Trockenzeit von 30 Minuten mit Klarlack Crystallit® CL im Wunschglanzgrad (hier Crystallit® tiefmatt CL TM) und 5% Strukturpulver STP-mittel (oder feine Körnung STP fein) und 3% Wigranit® Novacolor NCS 7020Y50R ablackieren (10:1 gehärtet mit PUR Härter 5085)

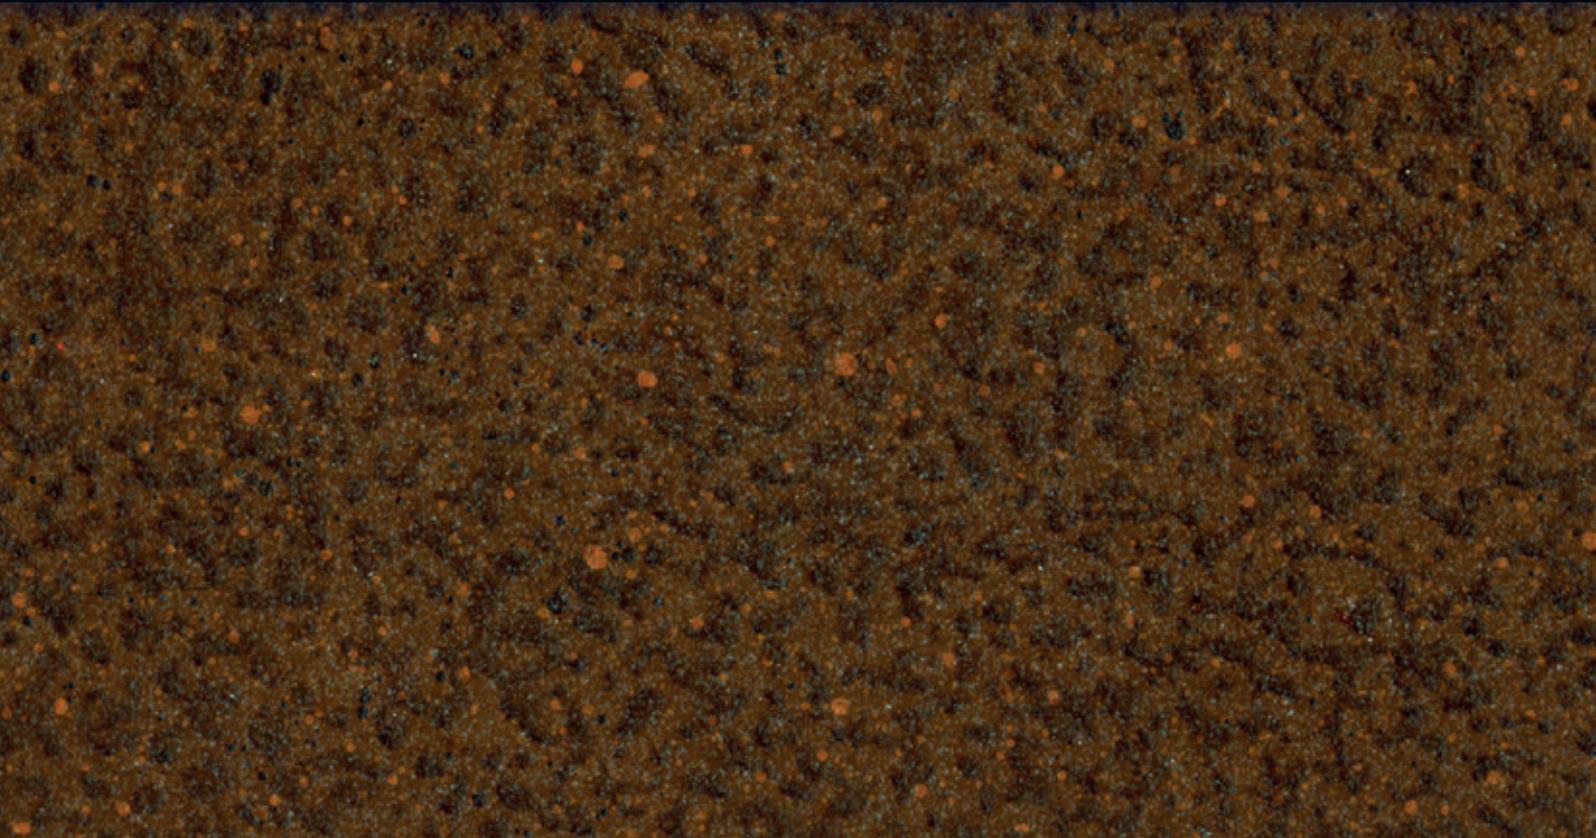